BIF 315/10/150 - ....

315 mm Diameter 2880 Rpm 50 Hz

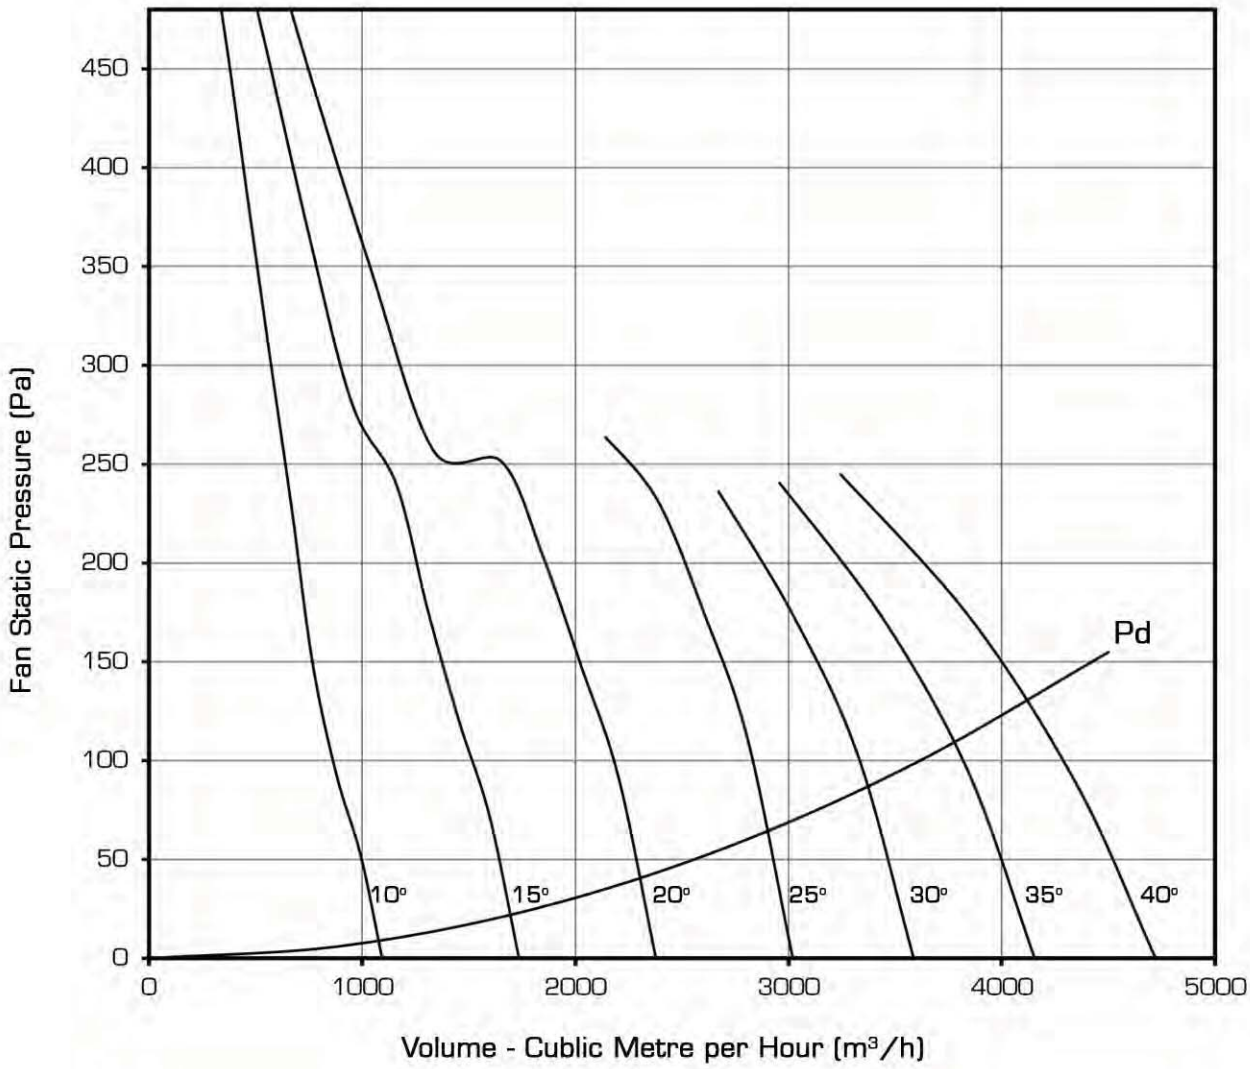

Pitch Angle	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
Peak kW	0.275	0.413	0.551	0.689	0.850	1.010	1.170
Ave. dB(A)	91	90	89	89	90	91	91

Octave band mid freq. (Hz)

Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	-10	-8	-6	-6	-9	-13	-21

BIF 400/10/150 - ....

400 mm Diameter 2880 Rpm 50 Hz

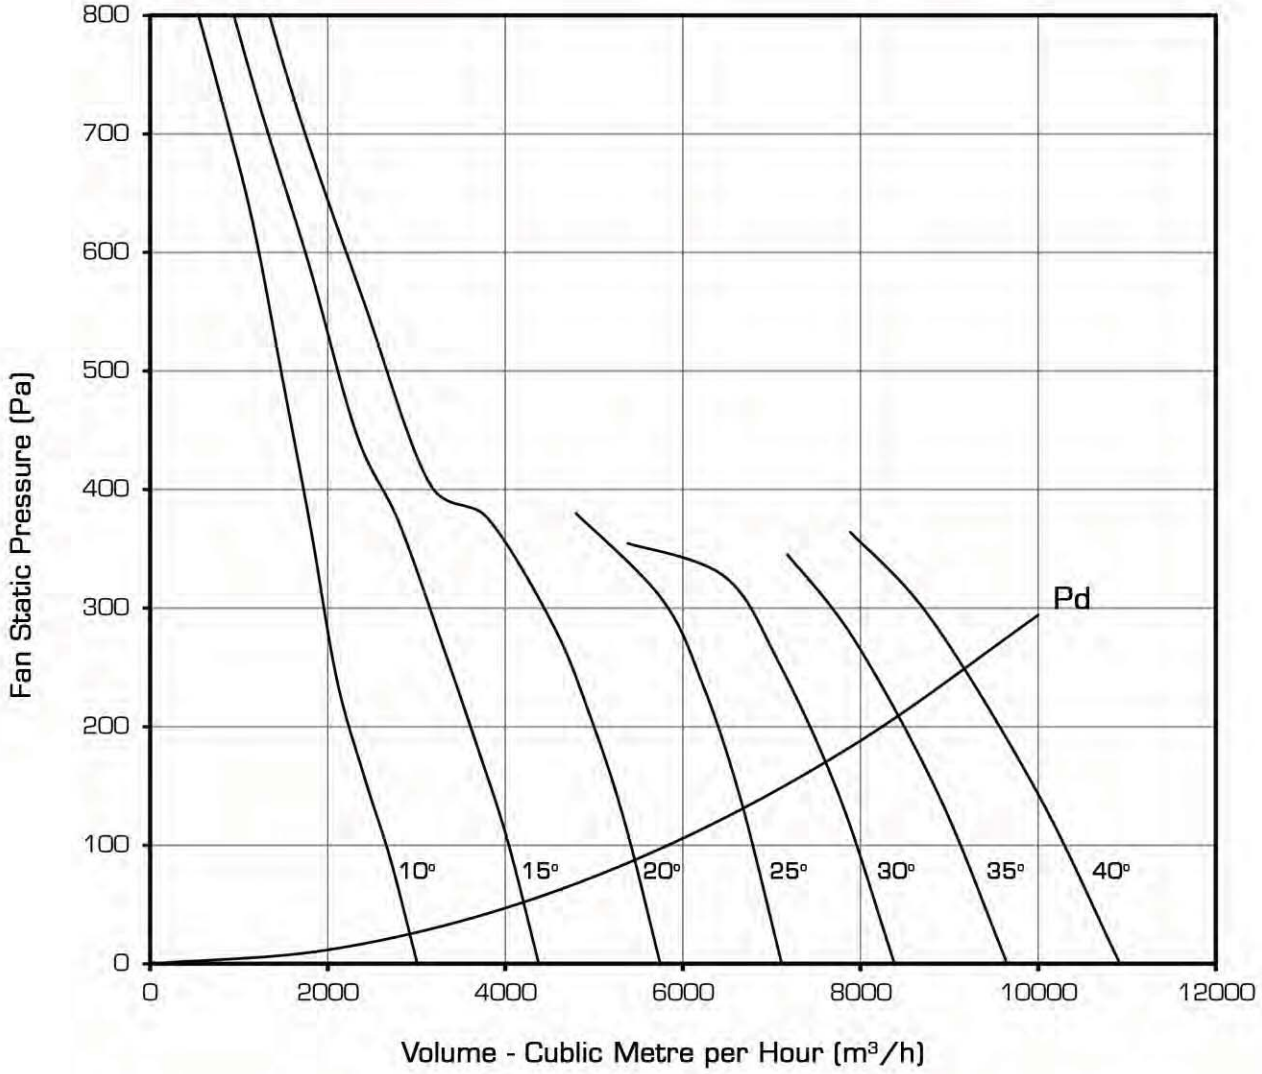

Pitch Angle	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
Peak kW	0.896	1.224	1.552	1.880	2.368	2.856	3.344
Ave. dB(A)	100	100	100	101	102	103	105

Octave band mid freq. (Hz)

Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	-12	-7	-6	-8	-11	-16	-23

BIF 400/5/150 - ....

400 mm Diameter 2880 Rpm 50 Hz

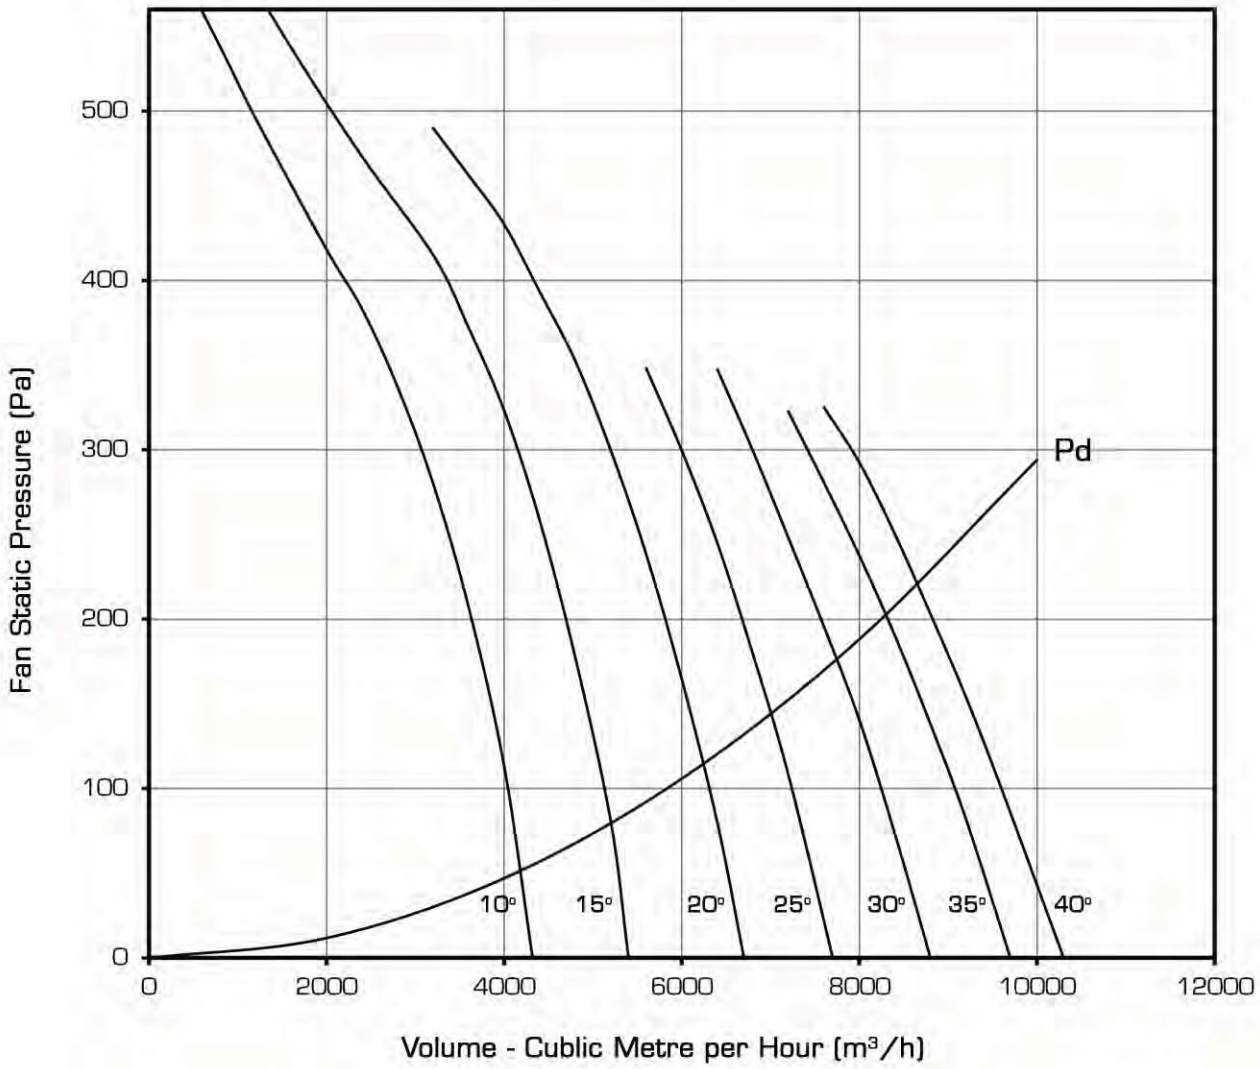

Pitch Angle	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
Peak kW	0.452	0.678	0.866	1.104	1.486	1.900	2.389
Ave. dB(A)	87	86	85	84	84	84	84

Octave band mid freq. (Hz)

Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	-12	-7	-6	-8	-11	-16	-23

BIF 500/10/150 - ....

500 mm Diameter 2880 Rpm 50 Hz

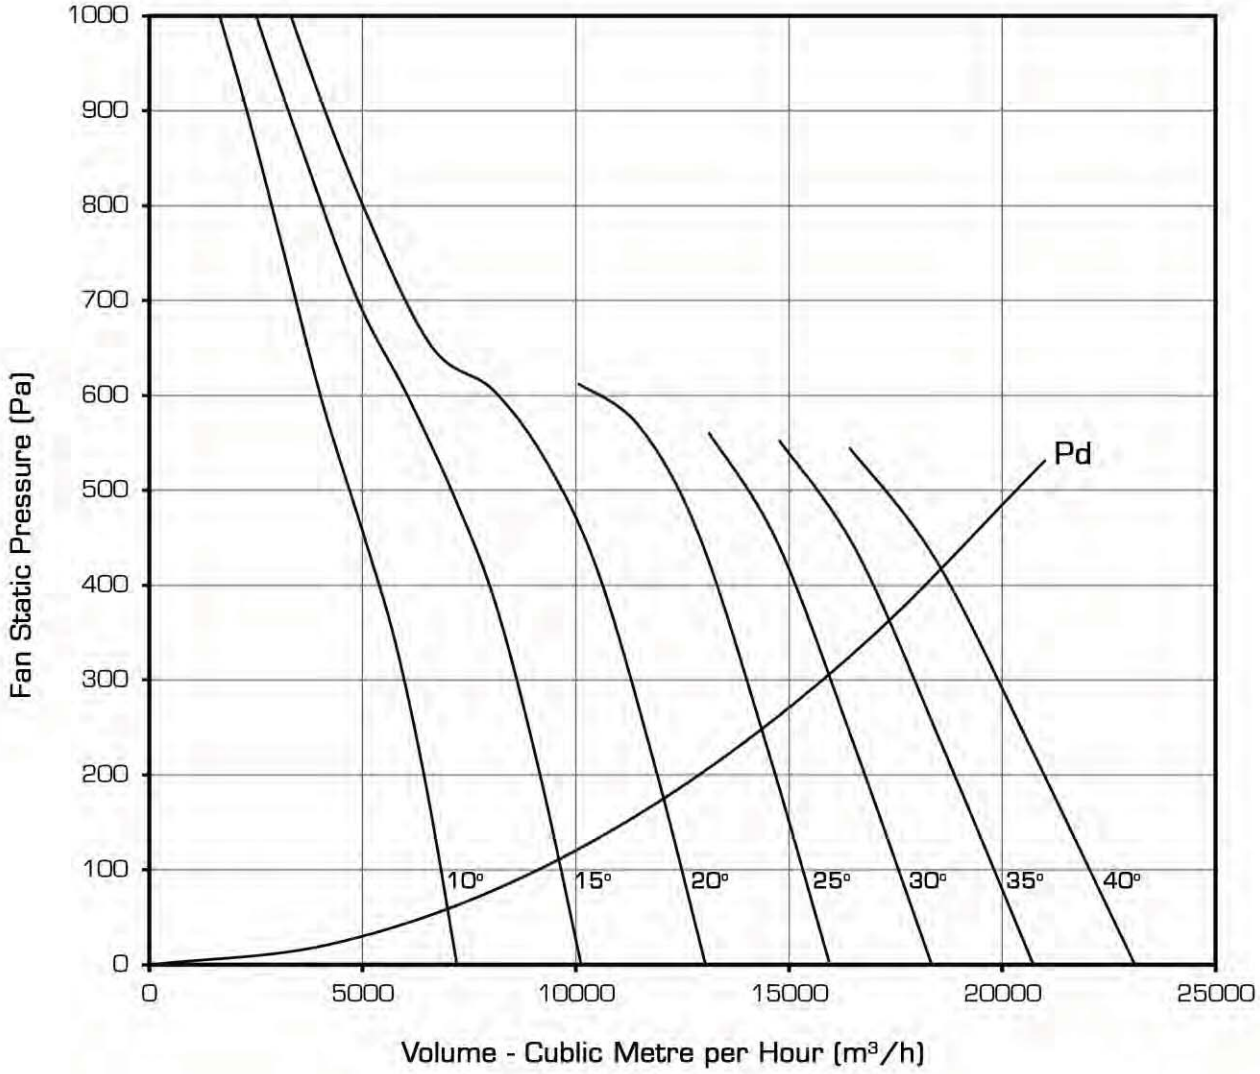

Pitch Angle	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
Peak kW	1.832	3.045	4.259	5.472	6.440	7.408	8.560
Ave. dB(A)	103	103	102	102	103	103	104

Octave band mid freq. (Hz)

Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	-13	-9	-6	-6	-7	-11	-19